


PLC OBSERVER

PLC TREND APPLICATION

OBSERVER è l'interfaccia facile ed intuitiva che consente la **gestione remota** dei dati di impianto. L'ideale per il **telecontrollo** di tutti gli **impianti non presidiati**.

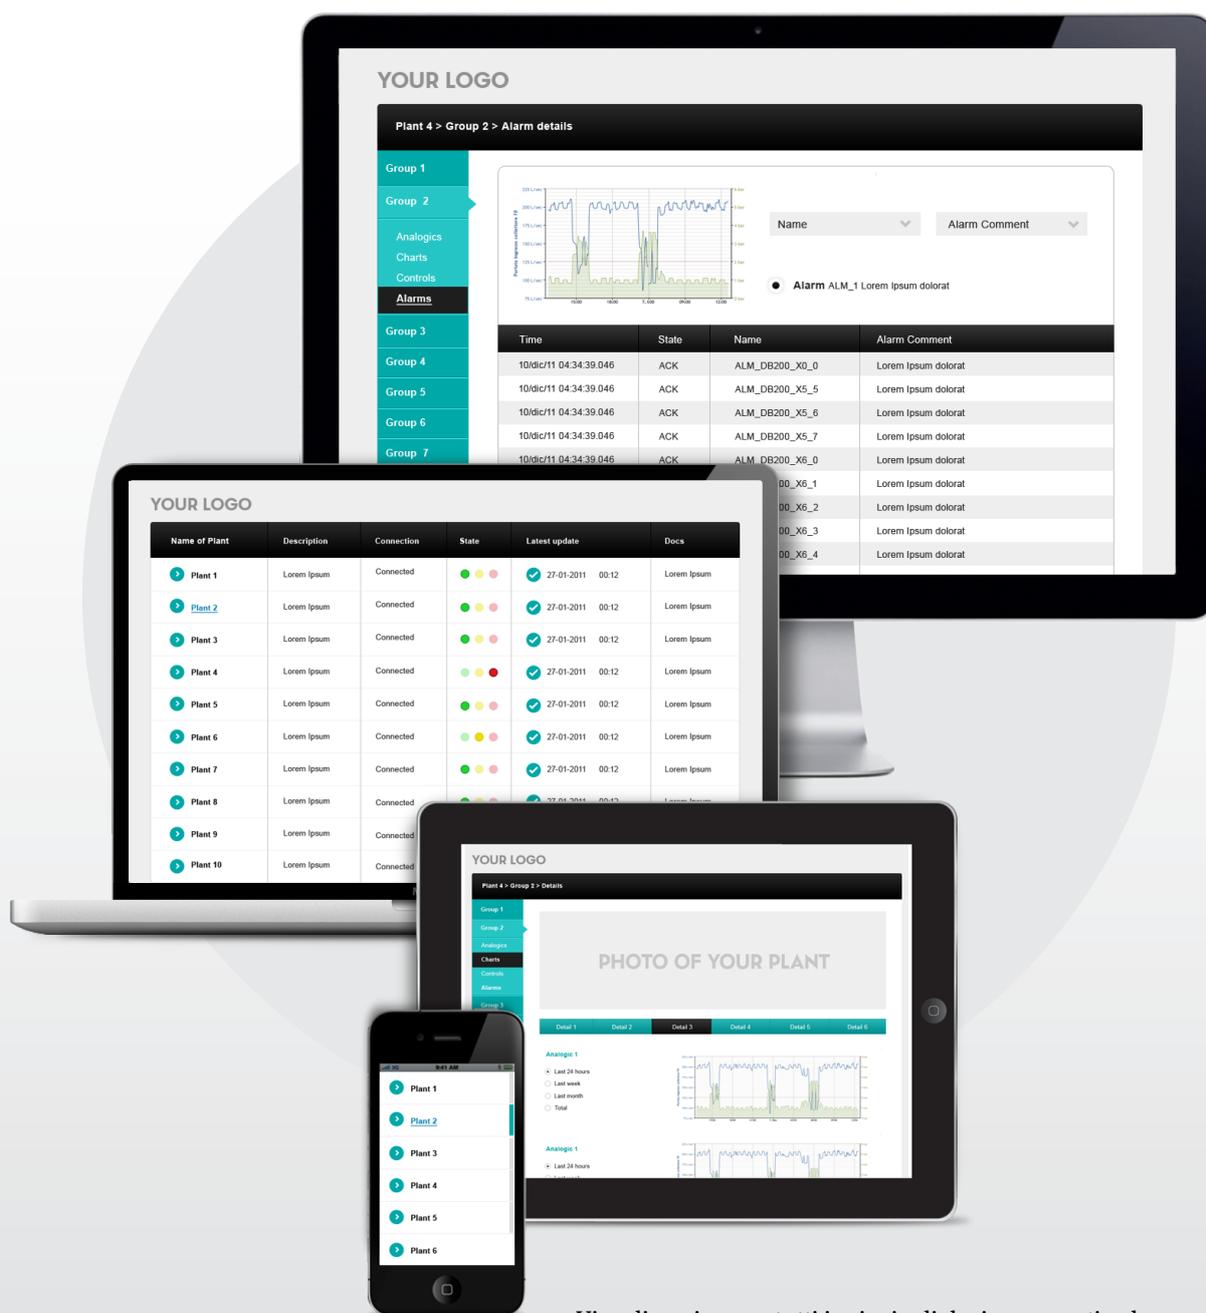

Visualizzazione su tutti i principali device presenti sul mercato:

- | | |
|------------------|--------------------------|
| ✓ PC/MAC Desktop | ✓ Smartphone Android |
| ✓ PC/MAC Laptop | ✓ iPad |
| ✓ iPhone | ✓ Tablet su base Android |

MAIN FEATURES

Monitoraggio a distanza di molteplici tipologie di impianto.

Visualizzazione di **tutti gli impianti** in un'unica pagina web.

Dati prelevati dai PLC in **tempo reale**.

Bypass completo di tutte le problematiche inerenti le connessioni via **VPN** o **peer to peer**.

Possibilità di **scelta dei dati da visualizzare** in base alle analisi effettuate sia dal reparto commerciale sia dal reparto tecnico.

Totalmente slegato dalla tecnologia di PLC scelta: Siemens™ 300 o 400, Saia™, Allen Bradley™, Omron™, Ge Fanuc™.

Gestione allarmi con **spedizione automatica di alert via email e/o sms*** a singoli o gruppi di utenti.

Comandi di primo intervento.**

Personalizzabile con **colori e logo** del Cliente.

Back office per l'inserimento e modifica degli impianti in modo da rendere il Cliente completamente **AUTONOMO**.

Installazione su **CLOUD** ad alte prestazioni e **backup** studiati ad hoc.


Grafici e storicizzazione di tutte le analogiche.

**Previa analisi dell'infrastruttura PLC presente.

*Sim del Cliente.

ALL INCLUSIVE

PLC OBSERVER viene proposto nelle versioni **BASE**, **PRO** ed **ENTERPRISE** in modo da supportare il Cliente nella pianificazione ed implementazione della propria Business Strategy.

	BASE	PRO	ENTERPRISE
			
IMPIANTI	1	1	1
PUNTO VISUALIZZATO	100	300	600
ALLARMI PER IMPIANTO	200	500	800
GRAFICI REAL TIME	-	✓	✓
STORICIZZAZIONE	-	-	✓
COMANDI PRIMO INTERVENTO	-	✓	✓
GESTIONE UTENTI	-	✓	✓
PERSONALIZZAZIONE GRAFICA	-	-	✓
CLOUD	✓	✓	✓
BACK UP	-	-	✓
ASSISTENZA	✓	✓	✓

DATA SHEET



POWER SUPPLY



Alimentazione esterna con
Consumo +5Vcc @1080mA -
Max 8W.
Funzionamento 0°C - 60°C.

FLASH MEMORY




Nessun disco rigido con organi
in movimento.
CompactFlash (CF) ad elevate
prestazioni.

DIN



Predisposto con aggancio per
guida DIN da quadro elettrico.

FANLESS

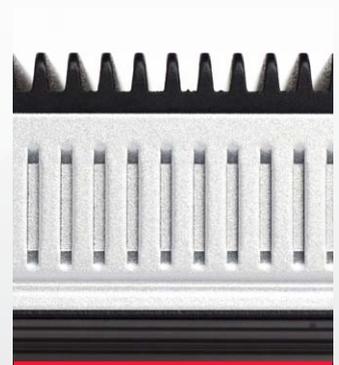

Privo di organi meccanici.
Nessuna ventola di
raffreddamento.

www.plcobserver.com



PLC OBSERVER
prodotto distribuito da :

 **NetWarehouse**
Comunicazione_Pubblicità_Internet

Via Galileo Galilei, 1
36057 - Arcugnano (VI)
Tel. 0444 - 289436
www.nwh.it

fast-ERGON

Via Carlo Scarpa, 99
36100 - Vicenza
Cell 328-3379642